


# Chingi de ridicare cu urechi din fibră de poliester


Tip: ID  
 Portanță WLL (kg): conform tabel  
 Lungime: L1

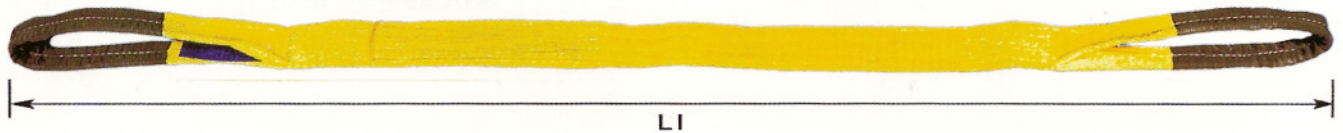

Denumire	Culoare	Lățime (mm)	LA1	LA 0,8	LA 2,0	LA 1,4 0°-45°	LA 1,0 45°-60°
			LA	0,8	2,0	1,4	1,0
ID 100	violet	30	1 000	800	2 000	1 400	1 000
ID 200	verde	60	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000
ID 300	galben	90	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000
ID 400	gri	120	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000
ID 500	rosu	150	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000
ID 600	maro	180	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000
ID 800	albastru	240	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000
ID 1000	portocaliu	300	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000


Tipul de chingă ID este realizat din 2 straturi de bandă. La cerere Alfa Cluj poate executa și cu simplu strat (IS) sau cu 4 straturi (IDD). Tipul de chingă cu simplu strat oferă o suprafață de așezare mai mare la aceeași portanță, iar cel cu 4 straturi oferă o portanță mai mare la aceeași lățime. Portanța admisibilă este determinată în funcție de modul de legare, conform tabelului de mai sus.

**Chingile de ridicare sunt executate și controlate din punct de vedere calitativ conform normelor europene EN 1492-1.**

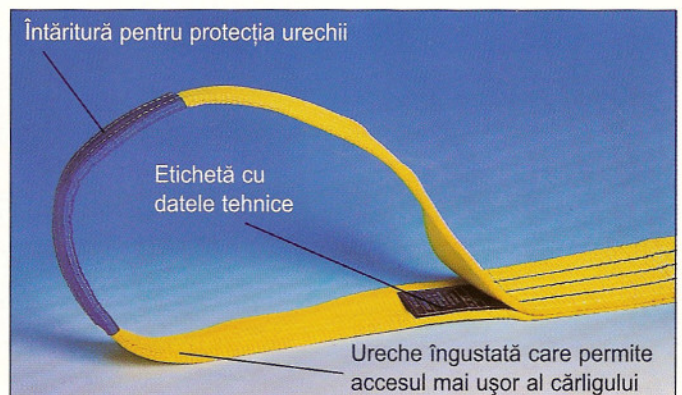


## Chingile de ridicare cu inele tip E și ED

La solicitări mari este indicat ca chingile de ridicare să fie echipate cu inele tip E în loc de urechi. În cazul legării în laț pe un capăt al chingii trebuie să fie inel E sau ochi normal, iar pe celalalt capăt inel ED.

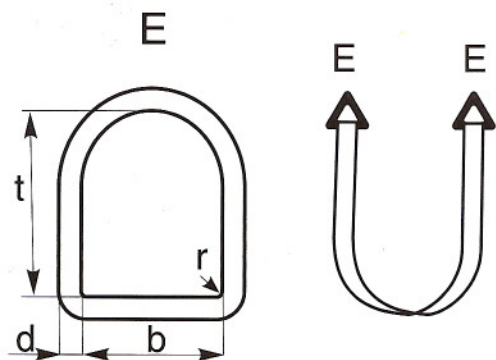

Tip	Lățime chingă mm	Portanță kg	Diametru d mm	b mm	t mm
E 10	30	1 000	13	35	100
E 20	60	2 000	16	75	130
E 30	90	3 000	18	105	140
E 40	120	4 000	22	130	130
E 50	150	5 000	26	170	170
E 60	180	6 000	26	220	220
E 80	240	8 000	26	235	235
E 100	300	10 000	40	300	290
E 200	300	20 000	40	300	450

**!** Chingile de ridicare pot fi folosite și în locuri umede, nu se mucegăiesc, și nu scade portanța lor

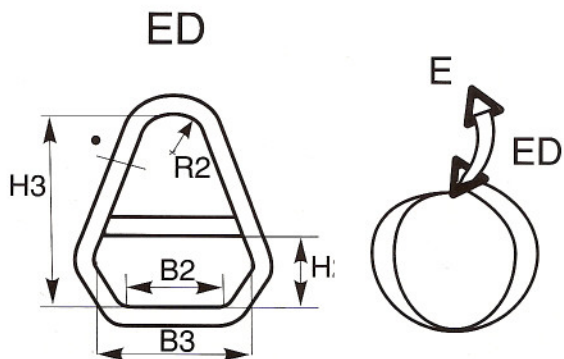

Tip	Lățime chingă mm	Portanță kg	Diametru mm	h2 mm	h3 mm
ED 10	30	1 000	13	30	145
ED 20	60	2 000	16	60	165
ED 30	90	3 000	18	90	190
ED 40	120	4 000	22	120	240
ED 50	150	5 000	26	150	300
ED 60	180	6 000	26	180	315
ED 80	240	8 000	26	240	365
ED 100	300	10 000	40	300	435
ED 200	300	20 000	40	300	450

