

MULTIPLA

Ușă batantă din oțel galvanizat

De ce să alegeți MULTIPLA

Ușile MULTIPLA sunt soluția ideală pentru închiderea încăperilor de mărime medie, având unul sau două canate. Aceste uși sunt construite din tablă galvanizată și prevopsită, asigurând flexibilitatea practică pentru orice activitate comercială în domeniul public sau privat. MULTIPLA vine în completarea ușilor cu rezistență la foc IDRA, fiind echipate cu același tip de închizătoare, balamale sau șilduri.

Aceste uși se realizează în mărimi standard sau extrastandard, cu deschidere pe stânga sau pe dreapta.

Ușile sunt robuste (specific oțelului) având o izolație standard cu carton alveolar. Opțional, se poate realiza izolație cu vată minerală în situațiile unde se impune o ușoară izolare termică. Din punct de vedere al montajului, aceste uși sunt adaptabile la orice tip de perete. Cadrul metalic al usii, în construcție "Z", poate fi în construcție standard sau tubular, putându-se monta prin intermediul scoabelor în pereți, prin bolțuri, expandabil montat în unghi sau montaj pe coridor.

La acest tip de ușă pot fi montate geamuri superioare opace sau transparente, geamuri laterale opace sau transparente. În cazul geamurilor transparente există varianta opțională de geam securizat.

Ușile MULTIPLA sunt disponibile într-o paletă vastă de culori. Prețurile sunt printre cele mai reduse ale categoriei.

Echiparea se poate face cu bară antipanică sau mâner / mâner; ușile pot avea unul sau două canate.

Datorită acestor avantaje MULTIPLA este ușa italiană cea mai adaptabilă, care corespunde oricărei exigențe din domeniul tehnic sau comercial.

Specificații tehnice:

- MULTIPLA este o ușă batantă, multifuncțională, cu unul sau două canate, fiind echipată cu accesoriile conform listei de dotări oferite de producători.

- cadrul metalic realizat din profil "Z" din oțel galvanizat și vopsit pe trei laturi, se poate monta prin intermediul scoabelor sau al bolțurilor. Poate avea opțional garnitură pentru fum rece pe trei laturi. Balamalele sunt reglabile pe înălțime și au în construcție un arc elicoidal de torsionare, pentru închidere automată a usii. Cadrul metalic este acoperit cu rășină epoxidică având nuanța RAL 9010.

- batantul ușii este realizat din tablă de oțel galvanizat prevopsit în RAL 9010 sau vopsit în orice nuanță RAL. Izolația termică este realizată din carton alveolar.

- încuietorea ușii este de tip încastrat cu un punct de închidere cu cilindru fals Yale, din PVC, acționat cu cheie patent.

- sistemul de acționare este cu clanță de construcție specială pentru evitarea accidentelor. Șildurile sunt din rășină sintetică de culoare negru opac.

- se recomandă instalarea acestor uși în locații interne neexpuse la soare și / sau precipitații pe orice fel de perete.

- se consideră sistemul de deschidere prin împingere spre exterior.

- grosimea canatului este de 50 mm

- grosimea canat + cadru este de 60 mm

Opțiuni:


- la montajul ușilor pe pereți din beton sau piatră cadrul se va fixa prin dibluri

- ușa poate fi dotată cu mâner sau bară antipanică, cu broască cu buton de închidere / deschidere, retractor, electromagneți de reținere, geam rectangular sau circular, grilaje de aerisire, sistem electric de deblocare al usii, bandă antiimpact, geam superior și lateral, cadru din profil tip "Z", "L", sau "T".

- ușile se pot livra la dimensiuni standard sau la cerere.




MULTIPLA CU GRILAJ DE AERISIRE

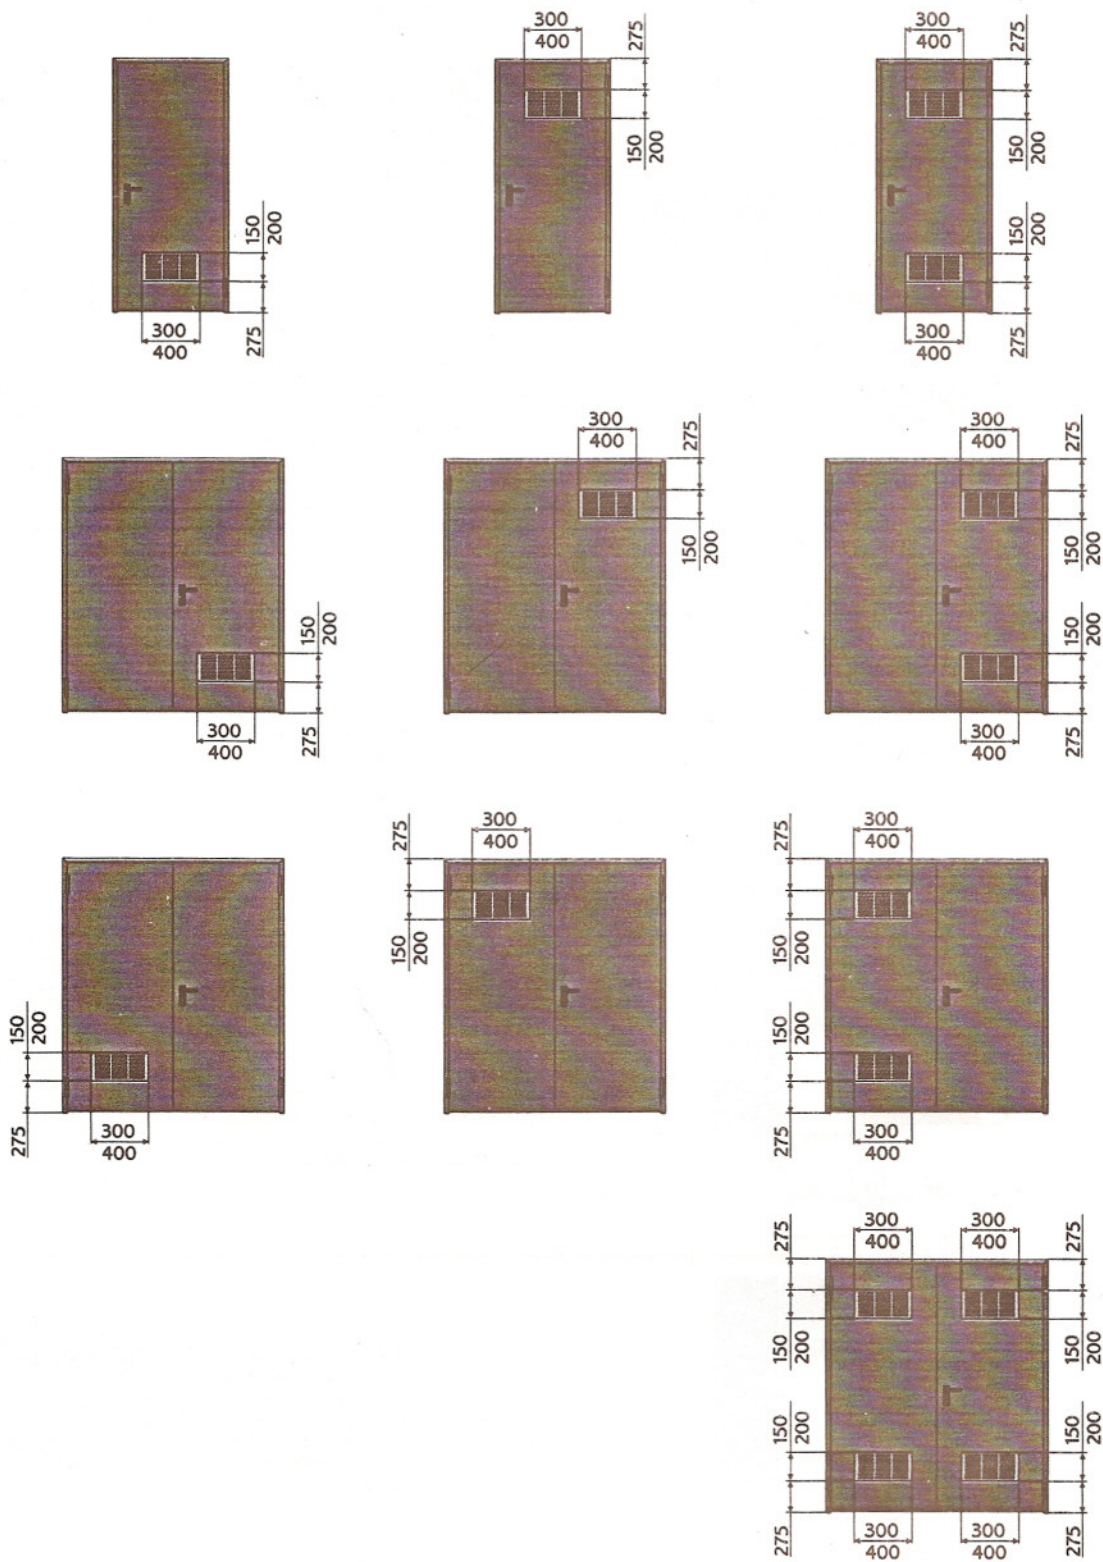

Dimensiuni exprimate în milimetri

MULTIPLA - CONFIGURAȚII GEAMURI ÎNCASTRATE (OBLOANE)

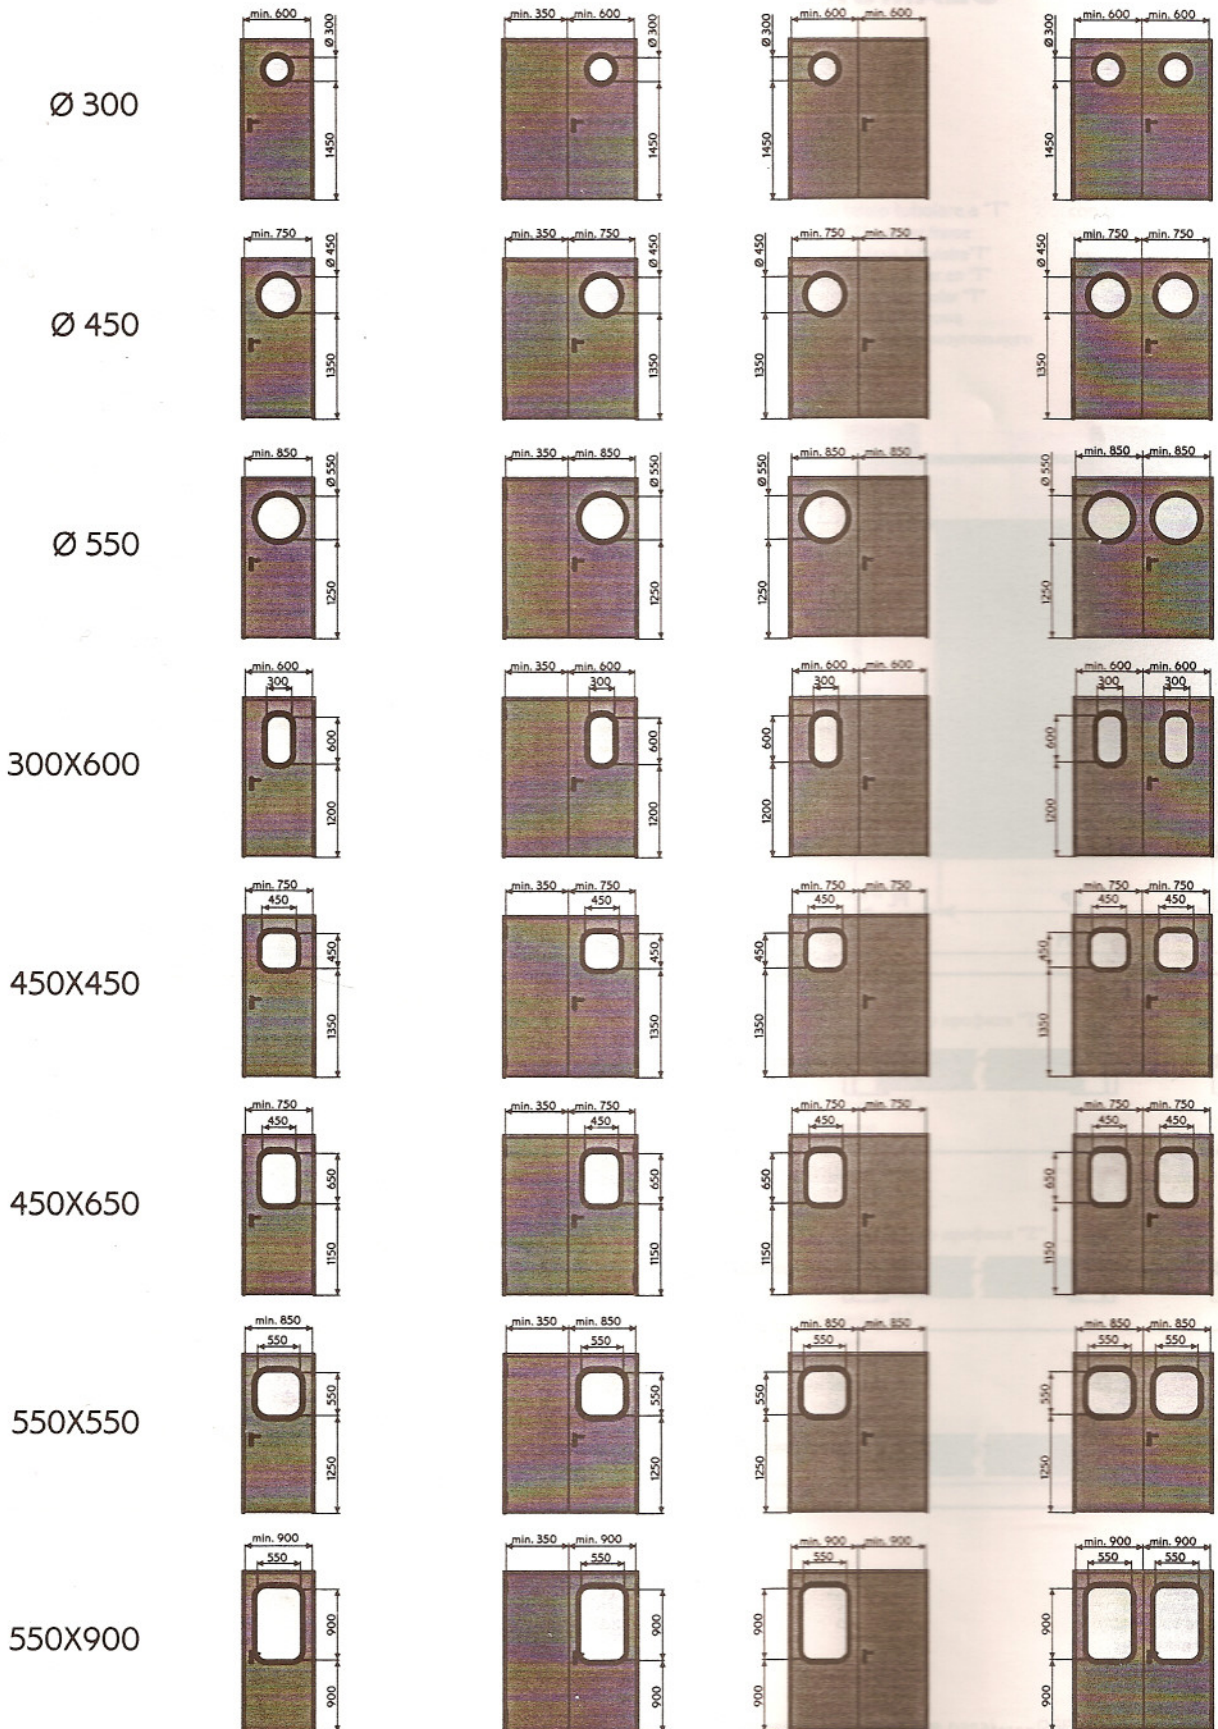

Dimensiuni exprimate în milimetri